



TUNDRA ZIP SCREEN

Utvendig vindsikret solskjerming

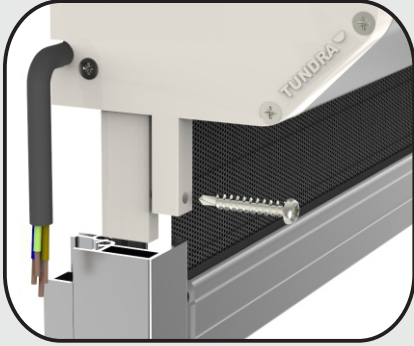


Solide koblinger

Innfesting mellom kassett og sideskinner er robust og solid.

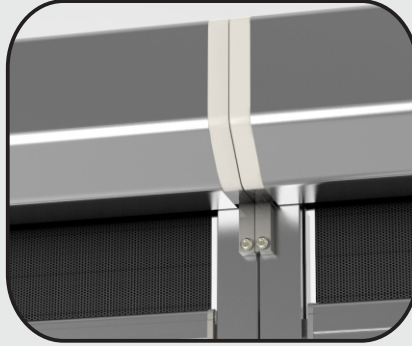


Kompakt montasje

Null avstand mellom hver enhet. Skinnene bindes sammen med doble beslag.

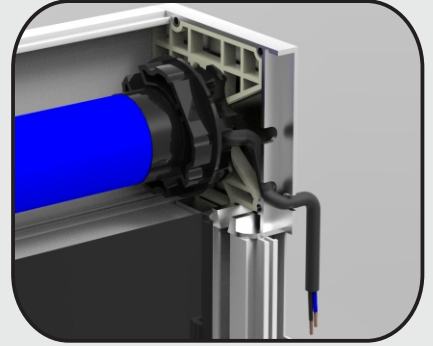


Alltid tørr motor

Valgfritt uttak av kabel. Vi legger innvendig dryppnese på kabelen for lengre levetid

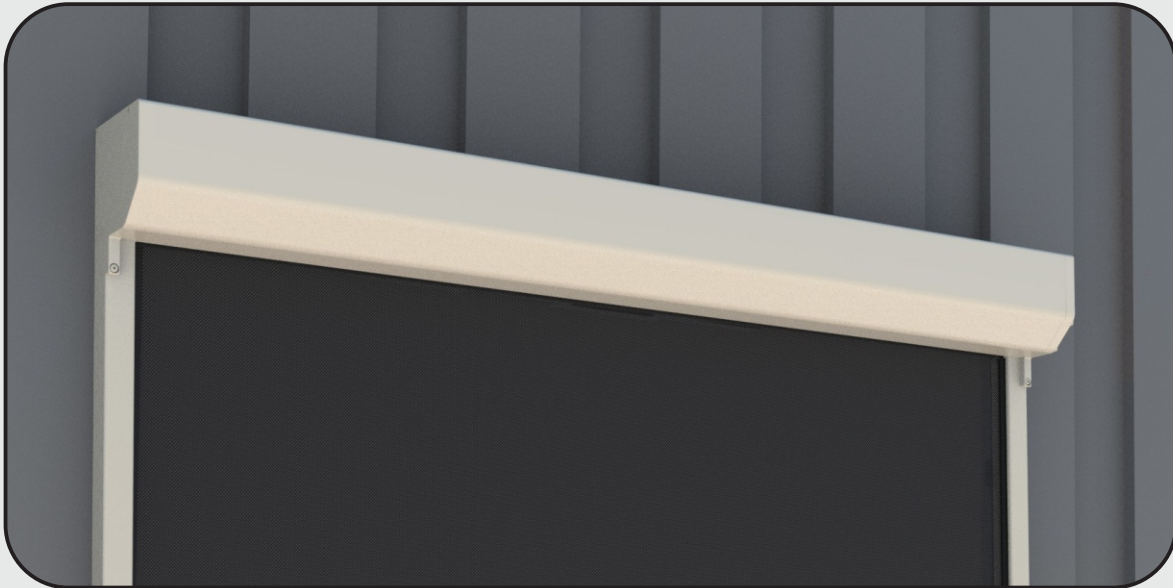


Solid, kompakt og stormsikker

Tundra Zip Screen har markedets mest kompakte sideskinne. Vår nye skinneteknikk MonoZip® revolusjonerer fasadetilpassing ved montasje glassfasader.

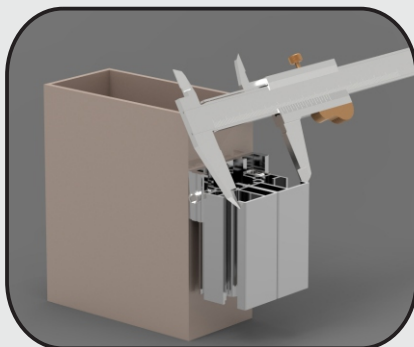


Markedets mest kompakte

Doble fasadeskinner er nøyaktig 50 mm. De passer rett på alle standard-fasader. Her viser Tundra vei.

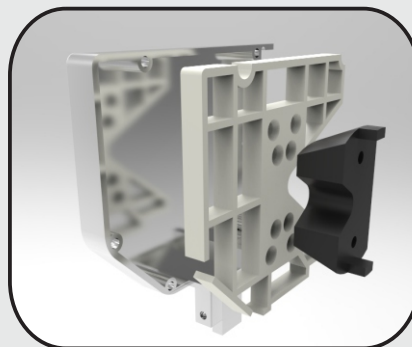

Værbestandig

Alle plastdeler har innebygget UV-filer og tåler store temperatur-svingninger. Endeløkk i støpt A380 aluminium.

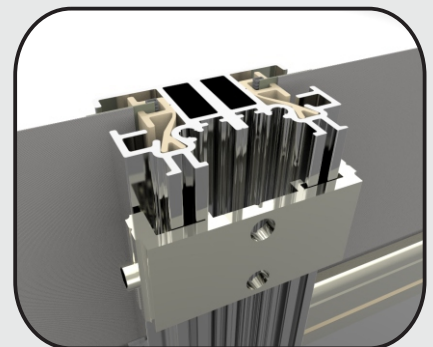

Solid og lydløst


Duken går bare opp og ned i sideskinnen og kan ikke trekkes ut sideveis. Unik kompakt konstruksjon.

TUNDRA
SCREEN SYSTEM®

TUNDRA ZIP SCREEN

Utvendig stormsikker solskjerming

Max Bredde :	3800 mm
Max Høyde :	3000 mm
Kassett b x h :	105 x 95 mm
Høyde Kassett + Underlist	150 mm
Sideskinne b x h :	25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x h :	50 x 38 mm
Vekt Underlist og stål	2,420 kg /m
Vekt i underlist	Flattstål 12 x 20 mm.
Korrosjonsbehandling:	Sinkprimet og forseglet
Skruer / Festemateriell:	Syrefast utførelse
Profiler:	Ekstrudert aluminium
Endeløkk:	Aluminium A380
Plastmaterialer :	POM - PA6
Anodisering Natur :	15 - 20 µm
Pulverlakkering Andre RAL :	80 - 120µm
Motorisering / Automatikk :	Somfy
Dukprodusent:	Serge Ferrari
Dukbase:	Polyester eller Glassfiber
Farveutvalg NCS:	46 forskjellige farger.
Flammehemming:	B1 / M1
Varmeavvisning:	Opp til 95%
Temperaturområder - Drift:	-35 til +55 C
Vindlast anbefalt:	17 m/sek

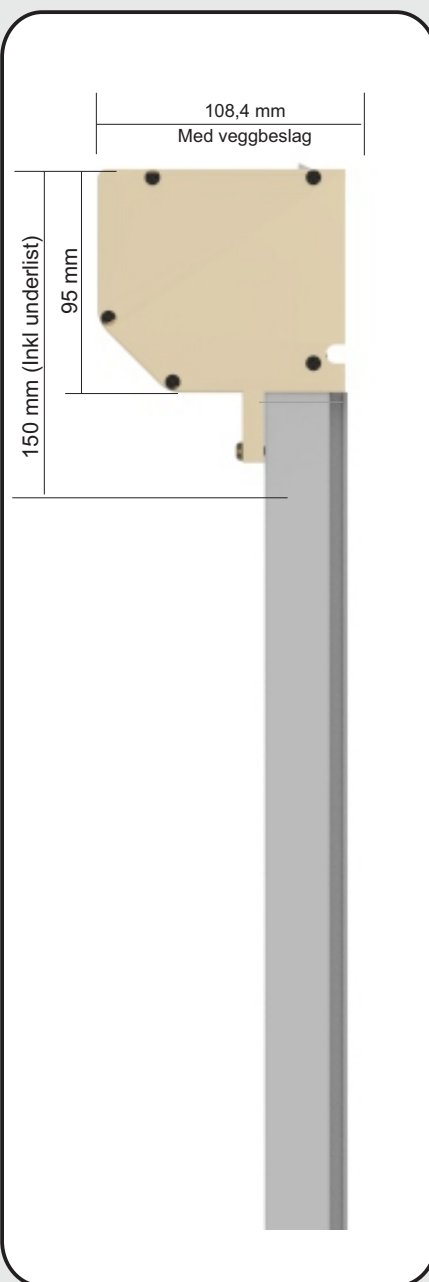

Bestilling - Alternativer.

Profilfarger:	Naturelokstert - RAL 9010 - RAL 7016 - RAL 9005
Duk-type:	Soltis 86, 92, 96, 7635
Dukfarger:	Tundra Standardkolleksjon.
Dukfarger prosjekt;	Serge Ferrari hovedkolleksjon
Motorisering:	Kablet WT motor - Trådløs IO motor
Styring :	Bryter - Fjernkontroll - Automatikk
Automatikk:	Sol og Vind + Tid-Regn-Temp.-Brann-Appstyring.