


# TUNDRA MIDI SCREEN

## Justering av automatikk.

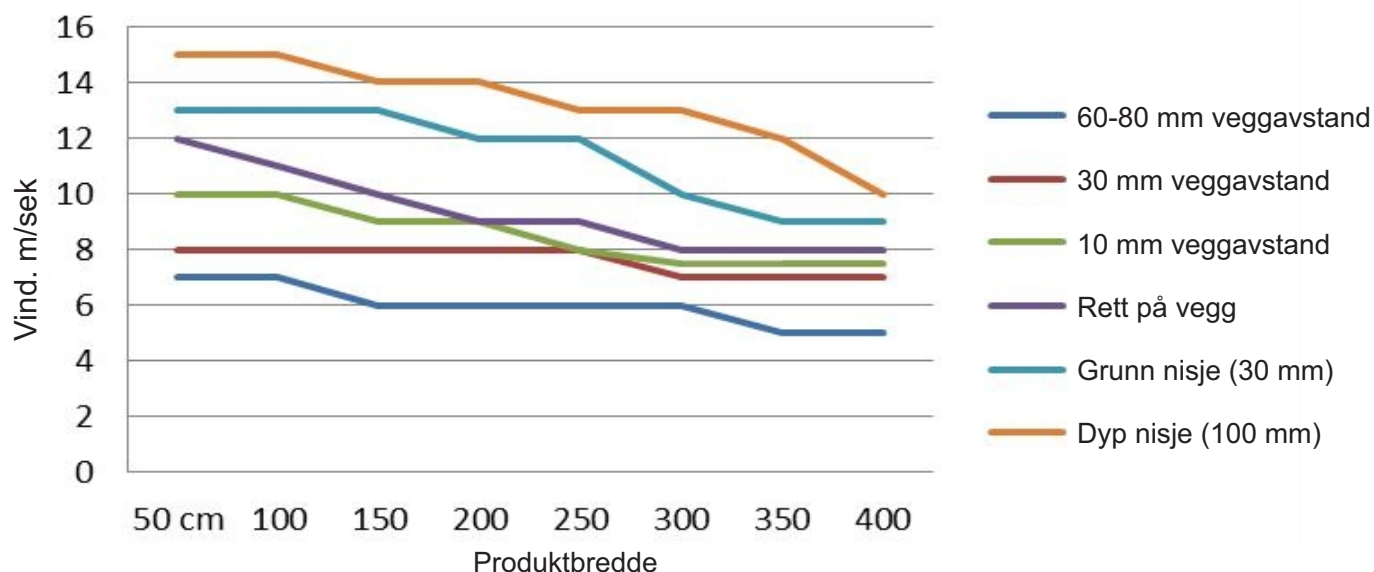

### Fasadens utforming og produktets plassering

Hvis produktet monteres med avstandsføtter med 60 - 80 mm veggavstand vil produktet bli mere utsatt for vind. Tabellens ytterpunkter ses f.eks på en screen som er 2000 mm bred. Den tåler 6 m/sek på føtter og 14 m/sek i dyp nisje.

### Dominerende vindretning

Screen som monteres tett inntil hushjørner kan bli utsatt for turbulens hvis vinden har en diagonal retning i forhold til bygget.

Ta alltid hensyn til disse enhetene ved justering av vindautomatikken. Av samme grunn skal aldri vindautomatikken monteres nærmere et hushjørne enn 2000 mm

