


XL 52 RULLEGARDIN

Motoriserte innvendige rullegardiner

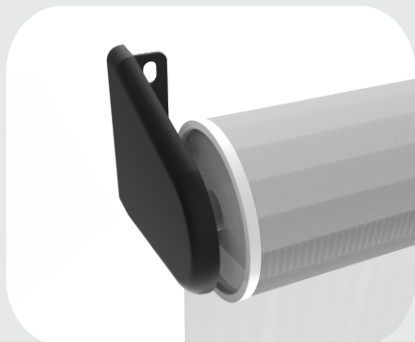


Solid kvalitet

Rør i ekstrudert aluminium og plastdelar i POM kvalitet.




Lydløs kvalitet

Med mindre enn 47 dB har XL 52 en av markedets mest lydløse motor.

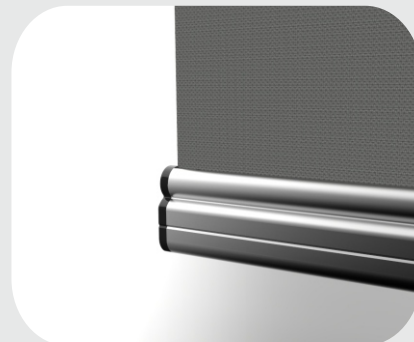


Stabilt

Gardinene leveres med aluminium underlist. Alltid plant og pent.

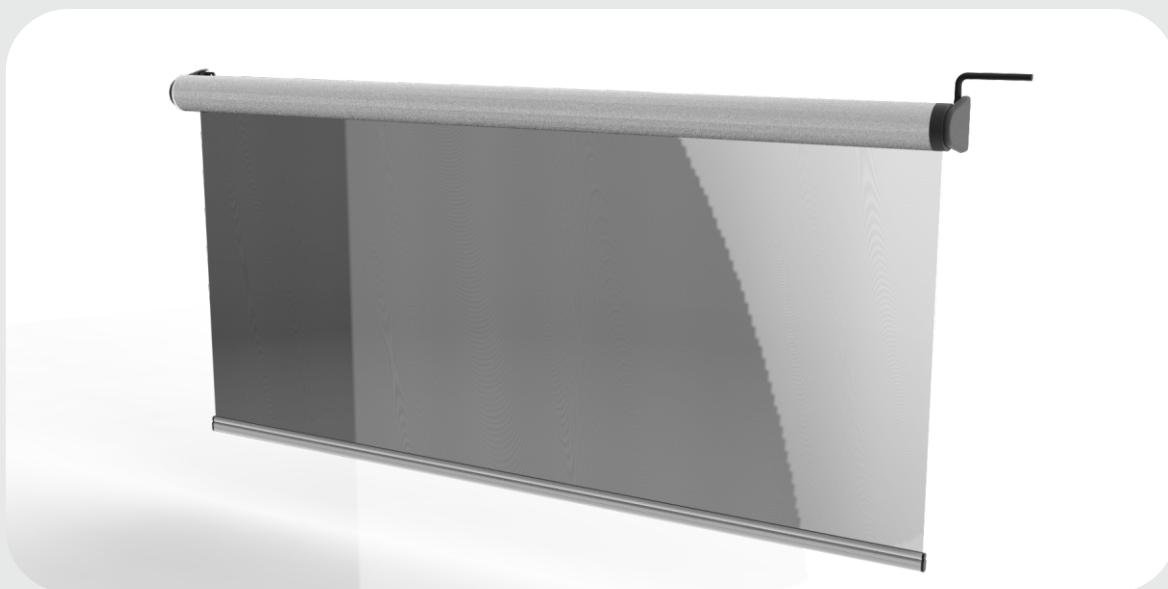

Markedets høyeste kvalitet

XL 52 kan monteres i private boliger og offentlige rom. Velg styring med bryter, fjernkontroll eller automatikk. Som alle våre motoriserte produkter kan XL 52 også styres med Smarthus / KNX.

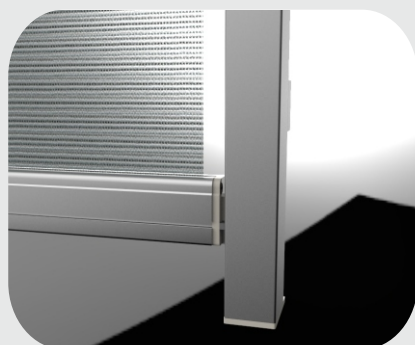

Sideskinner.

XL 52 kan leveres med sideskinner og tyngre bunlist.



Montasjevennlig

Med lite fotavtrykk mot vegg så passer XL 52 på de fleste vindus-systemer.



Stoffer

Vi anbefaler sveisbare tekniske materialer, men vi kan benytte de fleste stoffer fra våre kolleksjoner.

TUNDRA

www.tundra.no

XL 52 RULLEGARDIN

Motoriserte innvendige rullegardiner

Max Bredde	3600 mm
Max Høyde *1	4000 mm
Max kvm	15 Kvm
Minste bredde, kablet motor:	550 mm
Minste bredde, RTS motor:	630 mm

Rør :	52 mm ekstrudert alu.
Plastmaterialer :	POM

Anodisering Natur :	15 - 20 µm
---------------------	------------

Pulverlakkering Andre RAL :	80 - 120µm
-----------------------------	------------

Motorisering / Automatikk :	Somfy
-----------------------------	-------


Dukleverandører

Almedahls - Sverige
Domichet - Finland
Ferrari - Frankrike
Mermet - Frankrike

Beslagstørrelse

Fotavtrykk	80 x 20 mm
Besl. lengde fra vegg til senter rør	54 mm
Rørdiameter	52 mm




*1. Duktyper som ikke kan sveises har høydebegrensninger

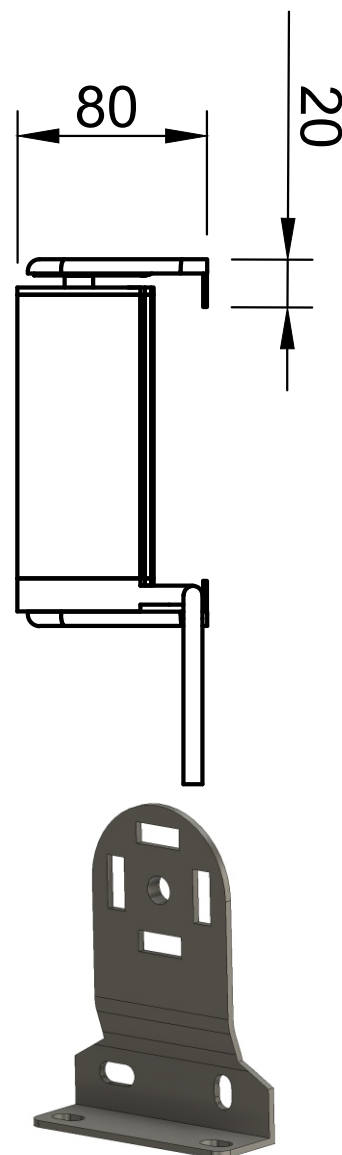

Bestilling - Alternativer.

Duk-tetthet:	86 - 92 - 96 - 99 (Ferrari)
Dukfarger:	Tundra Standardkolleksjon.
Dukfarger prosjekt;	Leverandørers hovedkolleksjon

XL 52 RULLEGARDIN

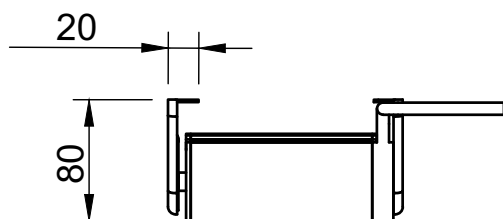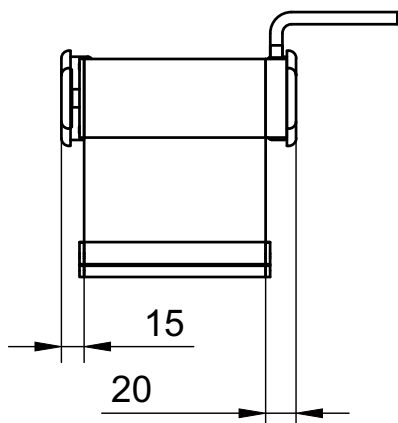

Avstand fra ytterkant av beslag til duk.

Løpehjul-side: 15 mm

Motorside: 20 mm

Brakettens fotavtrykk er 63 x 20 mm inklusive dekorlokk.

Gardinen stikker 80 mm inn i rommet fra veggfestet.

I tillegg kommer tykkelsen på opprullet duk, dette vil variere med produktets høyde og dukens tykkelse.

Typisk 3 til 12 mm økning av dette målet.

Service / Komponentliste XL52:

Motor:

1x Somfy LS 40 (Varianter)

1x Drivhjul

1x Medbringer.

Rullegardindeler:

2x Veggbeslag (H/V)

2x Dekorlokk til veggbeslag

1x Løpehjul (fjærbelastet)

1x Foring til løpehjul

1x Aluminiums-rør

1x Underlist (Natur)

2x Endeplugger til underlist

1x Duk:

Produsent :

Farge :

Type :